自在階段

フリーステアー

ALKJシリーズ

ver.2.1

・スライド式2段支柱により、あらゆる設置高さに対応
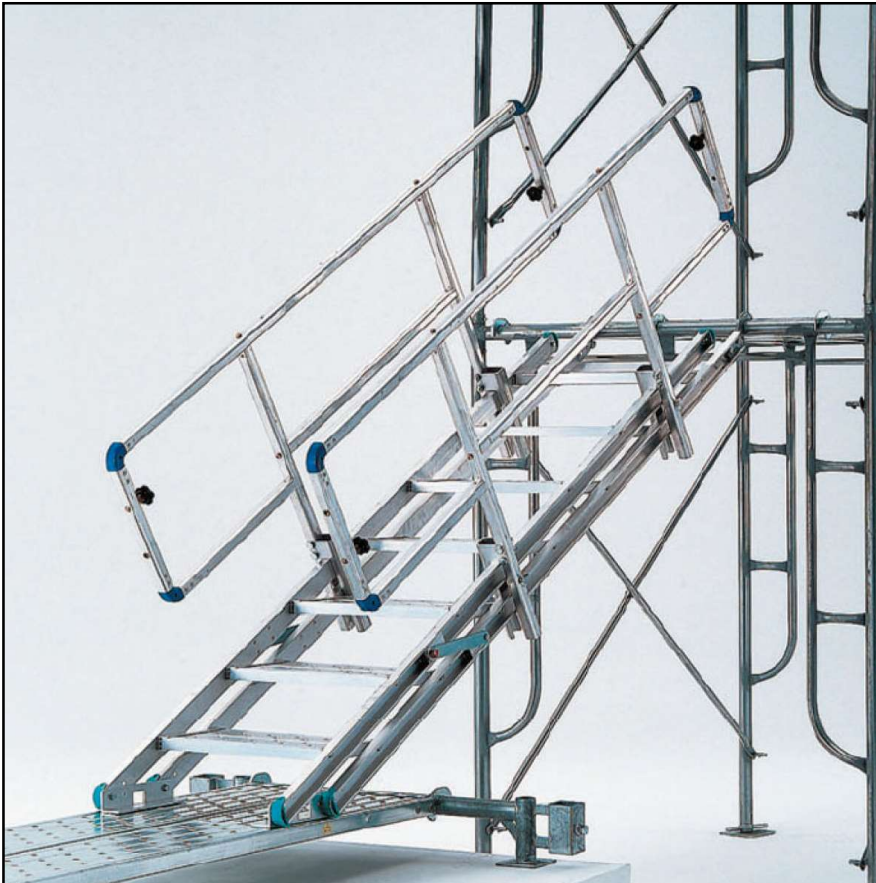
フックはφ42.7～48.6パイプに
取付けが可能
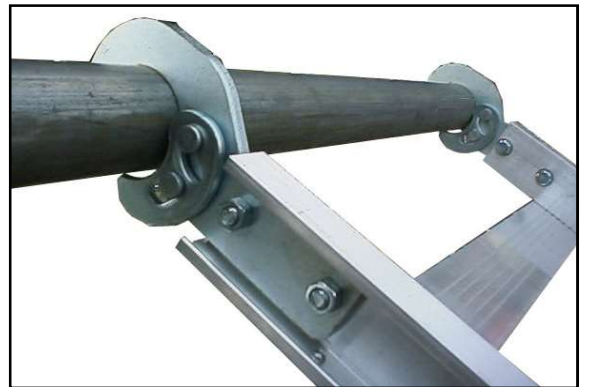
スライド防止金具で
フレーム同士の間隔を保持

下部プレートにより、
設置時に踏板を常に水平に保つ

・寸法図
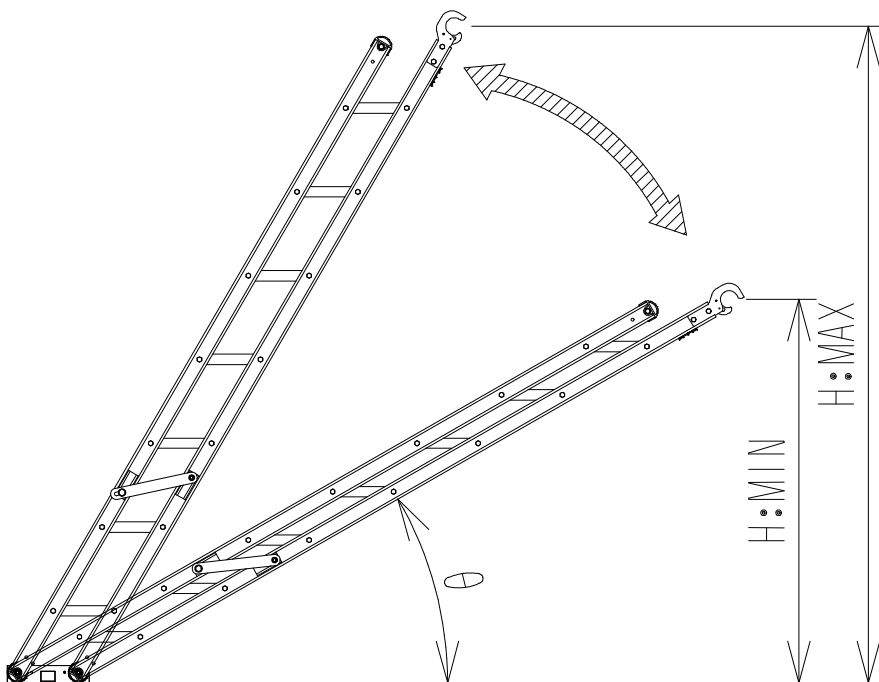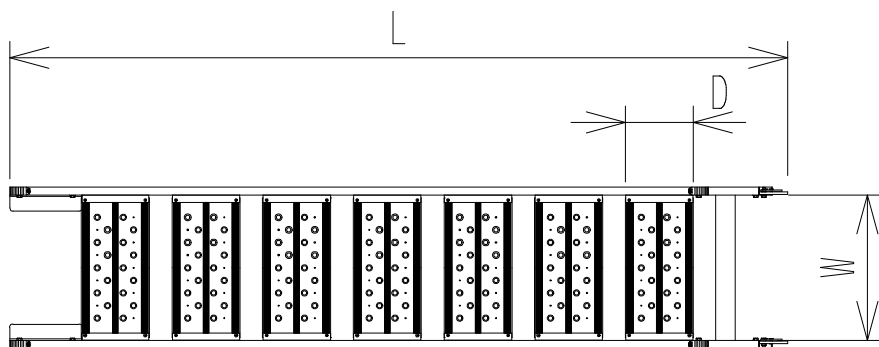
手すり枠
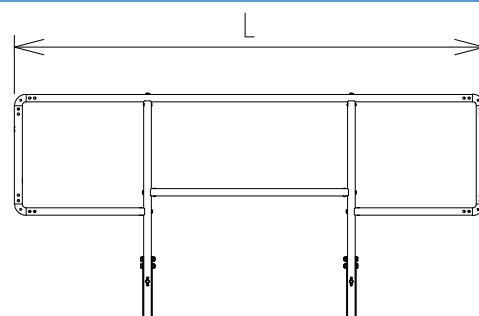
品番	全長(mm)	質量(kg)
	L	
BRAKJ2_A	1,936	4.2
BRAKJ1_A	1,656	3.9

材質	アルミニウム合金

手すり枠は内・外側に取付けが可能です
（写真は外側取付け時）

・仕様

品番	全長(mm)	高さ(mm)	ステップ枚数	使用角度	有効踏板寸法		質量(kg)	手すり枠取付数		許容荷重(kN)
	L	H		θ	W	D		BRAKJ2_A	BRAKJ1_A	
ALKJ31C_A	3,804	1,800～3,200	12	29～66°	530	210	29.3	4	-	0.98
ALKJ19B_A	2,404	1,100～2,000	7		450		14.4	いずれか2枚		1.47
ALKJ11B_A	1,564	680～1,200	4				9.7	-	2	

材質	アルミニウム合金

ALINCO アルインコ株式会社 建設機材事業部
https://www.alinco.co.jp/
札幌支店 TEL: 011-222-8810 E-mail: k-sapporo@alinco.co.jp
仙台支店 TEL: 022-221-8210 E-mail: k-sendai@alinco.co.jp
東京支店 TEL: 03-3278-5870 E-mail: k-tokyo@alinco.co.jp
名古屋支店 TEL: 052-232-2103 E-mail: k-nagoya@alinco.co.jp
大阪支店 TEL: 06-7636-2310 E-mail: k-osaka@alinco.co.jp
広島支店 TEL: 082-506-4550 E-mail: k-hiroshima@alinco.co.jp
福岡支店 TEL: 092-652-3388 E-mail: k-fukuoka@alinco.co.jp

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。